



RODAIR
DIV. DE RODRIGUE MÉTAL LTÉE

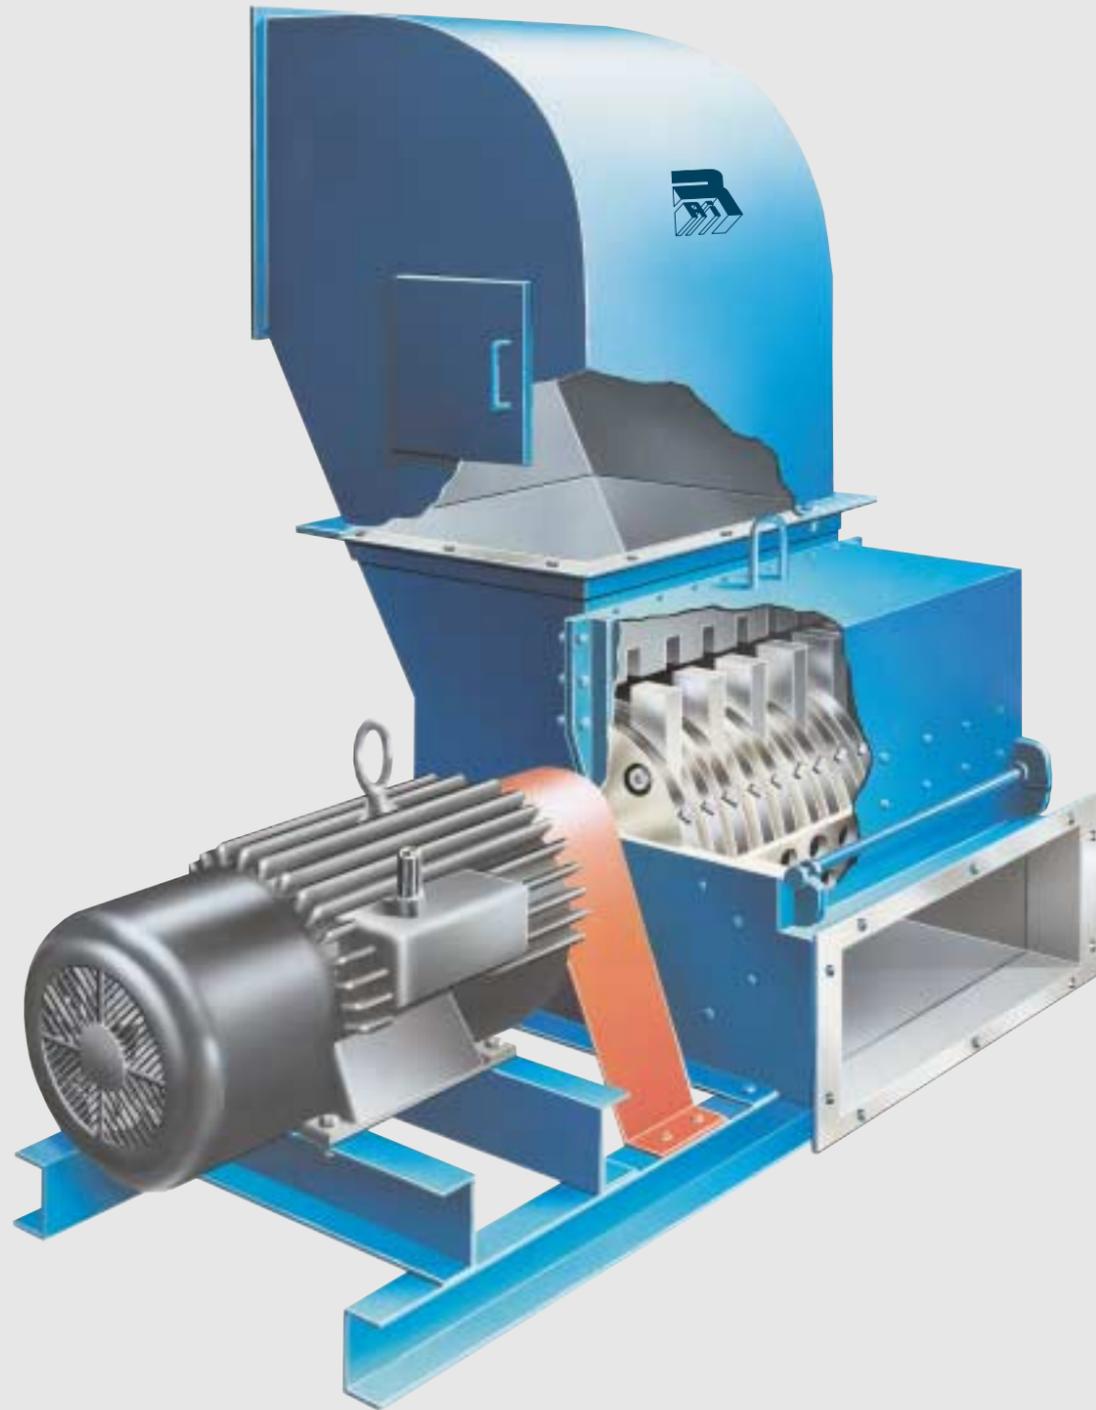

BROYEUR À MARTEAUX

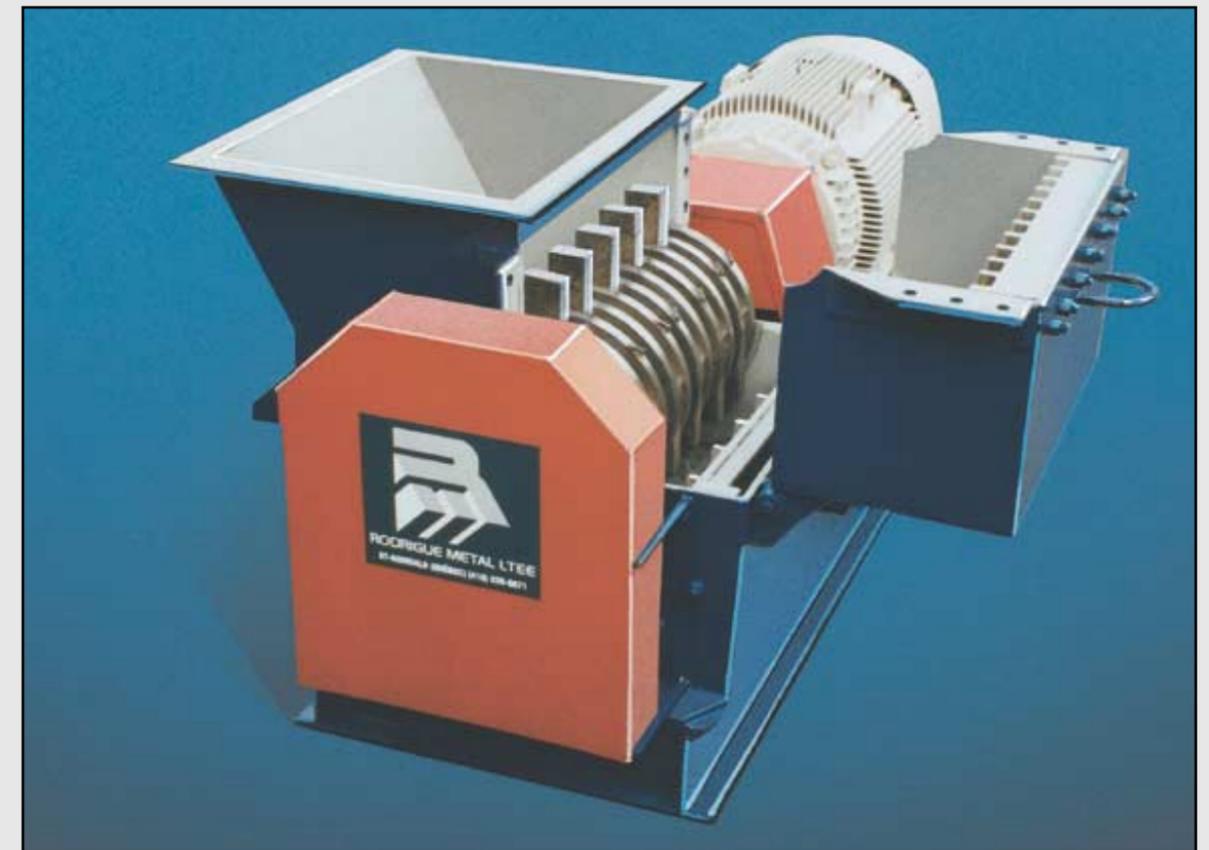

- L'ouverture rapide et simple du couvercle permet une vérification de la mécanique interne, ainsi que le remplacement rapide des marteaux ou de la grille de calibration.



- Les broyeurs Rodrigue Métal vous permettent d'obtenir une granulométrie adaptée à vos besoins.

* Les caractéristiques et les dimensions sont sujettes à changement sans préavis.

11-01 IMPRIMÉ AU CANADA




RODAIR
DIV. DE RODRIGUE MÉTAL LTÉE

1890, 1^{ère} Rue,
Saint-Romuald
(Québec) Canada
G6W 5M6
courriel : rodair@rodriguemetal.com
Internet : www.rodriguemetal.com
Tél.: (418) 839-0400
Fax: (418) 839-0201

DISTRIBUÉ PAR

* Ce dépliant ne peut être reproduit sans l'autorisation écrite de Rodrigue Métal Ltée.

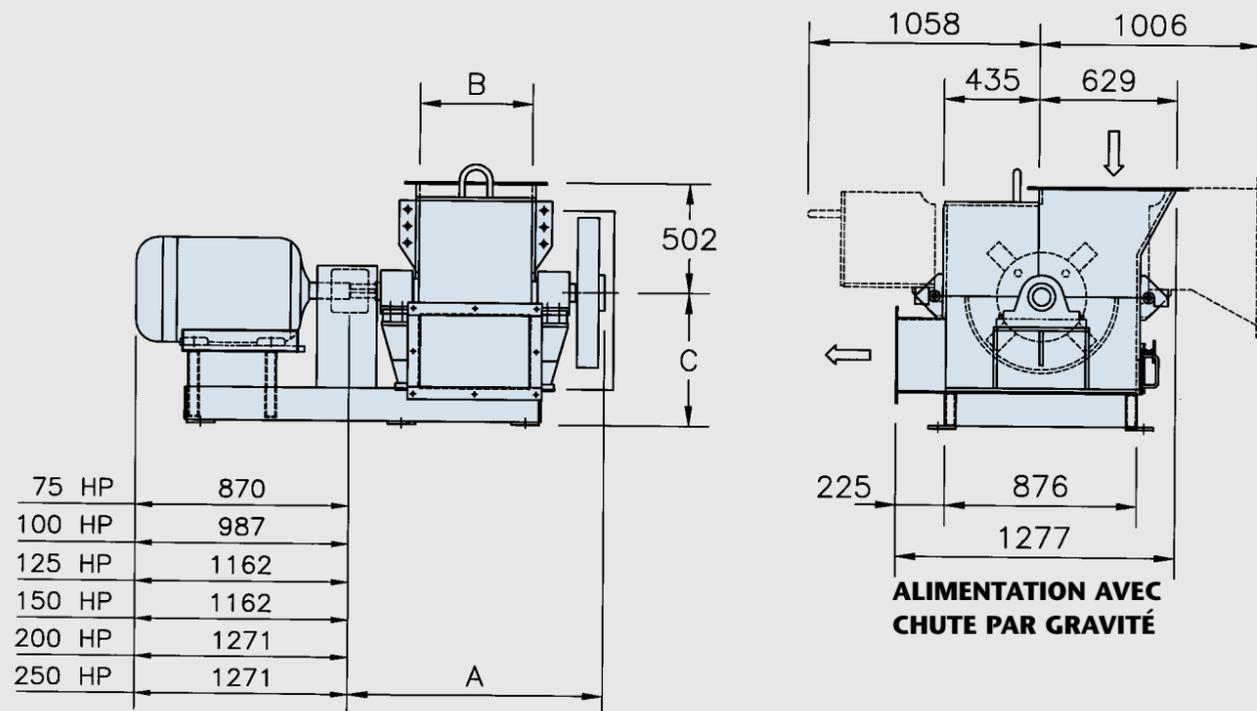

ALIMENTATION AVEC CHUTE PAR GRAVITÉ

MODÈLE	DIMENSIONS OUVERTURE D'ENTRÉE	DIMENSIONS (mm)			POIDS LBS	MOTEUR H.P.
		A	B	C		
LV 205-14	597 X 514	1187	514	603	3700	75 - 100
LV 308-22	597 X 774	1449	774	654	4500	125 - 150
LV 410-30	597 X 1038	1711	1038	654	5300	150 - 200
LV 513-38	597 X 1300	1973	1300	654	6100	200 - 250

SÉRIE : LV

- MOTEUR 1800 RPM
- LE POIDS EXCLUANT LE MOTEUR


CONSTRUCTION :

- Bâti en acier soudé ultra-robuste
- Rotor avec marteaux «réversibles» reposant sur deux paliers
- Grille en acier avec ouvertures calibrées selon la granulométrie désirée
- Pièces d'usure facilement démontables
- Prise d'air ajustable
- Accouplement direct au moteur

SPECIFICATIONS :

Le choix d'un broyeur dépend:

- Capacité (lbs/h)
- Granulométrie désirée
- Essence des résidus à broyer
- Humidité
- Grosseur des résidus (longueur, largeur, épaisseur)
- Type d'alimentation (continue, automatique, manuelle)

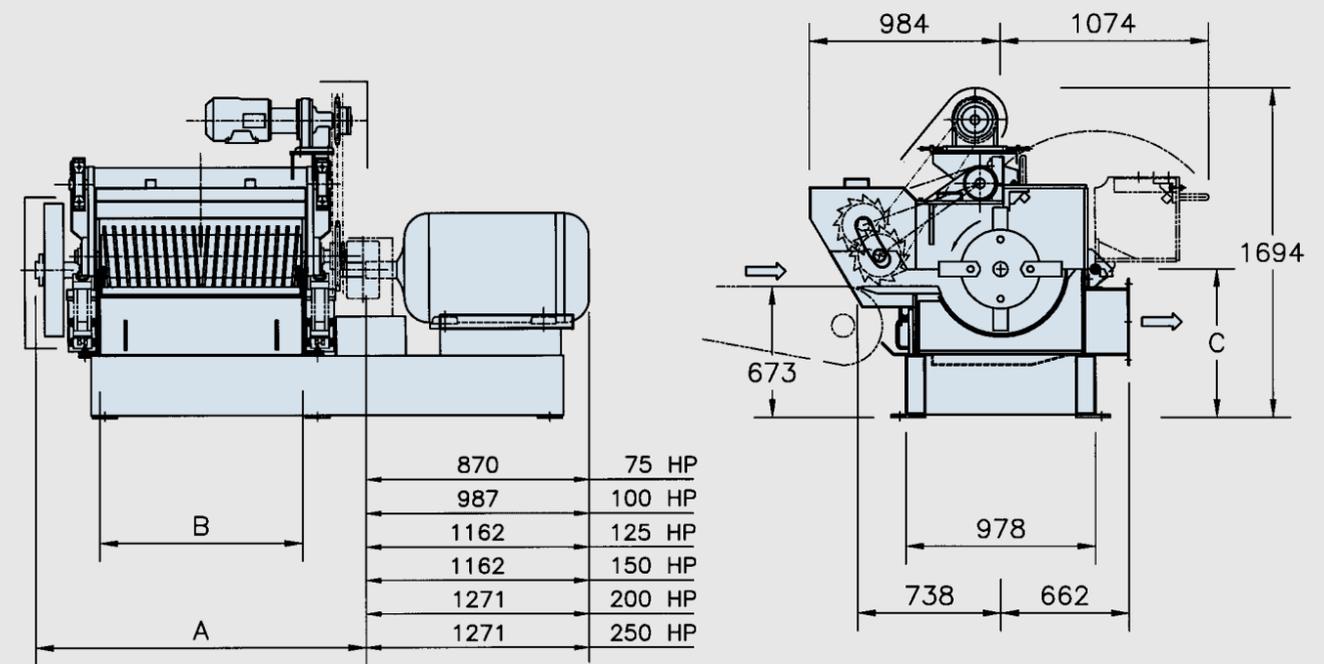

ALIMENTATION HORIZONTALE AVEC ROULEAU D'ENTRAÎNEMENT MOTORISÉ

MODÈLE	DIMENSIONS OUVERTURE D'ENTRÉE	DIMENSIONS (mm)			POIDS LBS	MOTEUR H.P.
		A	B	C		
LH 205-14	163 X 514	1187	514	762	5500	75 - 100
LH 308-22	163 X 774	1449	774	762	6300	125 - 150
LH 410-30	163 X 1038	1711	1038	762	7100	150 - 200
LH 513-38	163 X 1300	1973	1300	762	7900	200 - 250

SERIE : LH

- MOTEUR 1800 RPM
- LE POIDS EXCLUANT LE MOTEUR

DOMAINE D'UTILISATION :

- Bois dur
- Bois mou
- Autres, selon recommandations
- Non recommandables: résidus fibreux

ÉQUIPEMENTS EN OPTION :

- Chute d'alimentation
- Moteur électrique
- Détecteur d'ampérage (contrôle de l'alimentation)
- Système de reprise pneumatique ou mécanique
- Autres modèles de conception sur mesure (20 à 50 hp.)

